ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองพระอุดม หมู่ที่ ๑๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว

๒.วงเงินงบประมาณที่รับจัดสรร ๙,๙๘๕,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองพระอุดม หมู่ที่ ๑๑.....

.....

.....

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๙,๔๓๒,๐๐๐....บาท...

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. แบบ ปร ๔

๕.๒ แบบ ปร ๕

๕.๓ แบบ ปร ๖

อนุมัติ
(นายอาวุธ วิเชียรฉาย)
นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑. นางคำกอง เทศวิเชียร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพีรวัส จันทร์ทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.ลาดหลุมแก้ว กรรมการ

๖.๓ นางประไพศรี เชื้อชาติ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.คูบางหลวง กรรมการ

ราคากลางก่อสร้าง

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองพระอุดม หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาวประมาณ 1,350.00 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังปรับไหล่ทาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับรื้อผิวจราจรเดิม**								
	1.1 งานรื้อผิวจราจรเดิม	5,400.00	ตร.ม.	-	-	50.00	270,000.00	270,000.00	
2	**งานถนนคอนกรีต**								
	2.1 งานลูกรังรองพื้นทาง	1,944.00	ลบ.ม	350.00	680,400.00	-	-	680,400.00	
	2.2 ค่าแรงบดอัดลูกรังรองพื้นทาง	1,417.50	ลบ.ม	-	-	52.68	74,673.90	74,673.90	
	2.3 งานทรายหยาบปรับระดับ	1,296.00	ลบ.ม	451.00	584,496.00	-	-	584,496.00	
	2.4 ค่าแรงทรายหยาบบดอัดแน่น	810.00	ลบ.ม	-	-	52.68	42,670.80	42,670.80	
	2.5 งานคอนกรีตกำลังอัด 280 KSC.	1,620.00	ลบ.ม	2,265.00	3,669,300.00	306.00	495,720.00	4,165,020.00	
	2.6 ปูผิวคอนกรีต	8,100.00	ตร.ม.	-	-	10.00	81,000.00	81,000.00	
	2.7 งานแบบหล่อคอนกรีต	1,350.00	ม.	11.50	15,525.00	-	-	15,525.00	
	2.8 ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	270.00	ตร.ม.	-	-	115.00	31,050.00	31,050.00	
	2.9 งานเหล็กไวย์เมท 6.00 mm. @0.20 m.	8,100.00	ตร.ม.	53.00	429,300.00	5.00	40,500.00	469,800.00	
	2.10 เหล็ก DB 16 mm.	2,346.00	กก.	15.50	36,363.00	2.80	6,568.80	42,931.80	
	2.11 เหล็ก RB 19 mm.	2,168.00	กก.	15.93	34,536.24	2.80	6,070.40	40,606.64	
	2.12 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	130.00	กก.	21.11	2,744.30	2.80	364.00	3,108.30	
	2.12 ค่าบ่มผิวทาง	8,100.00	ตร.ม.	-	-	6.00	48,600.00	48,600.00	
	2.13 ค่าตัดรอยต่อและยางหยอดรอยต่อ	2,166.00	ม.	8.50	18,411.00	22.01	47,673.66	66,084.66	
	2.14 ลูกรังไหล่ทาง	864.00	ลบ.ม	350.00	302,400.00	-	-	302,400.00	
	2.15 ค่าแรงบดอัดลูกรังไหล่ทาง	540.00	ลบ.ม	-	-	52.68	28,447.20	28,447.20	
	2.16 งานตีเส้นจราจร	315.00	ตร.ม.	220.00	69,300.00	25.00	7,875.00	77,175.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างและค่าแรง							7,023,989.30	
	FACTOR F = 1.3425							9,429,705.64	
	ป้ายโครงการ							3,000.00	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							9,432,705.64	
	ปรับเป็นยอดเต็ม							9,432,000.00	
					ตัวอักษร	เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน			

อนุมัติ

นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง เดือน ตุลาคม 2559

ใช้ค่า Factor F ตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ ว 346 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียลคลองพระอุดม หมู่ที่ 11 แบบ ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	7,023,989.30	1.3425	9,429,705.64	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.000	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,432,705.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,432,000.00	
	ตัวอักษร	**เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน**			
	ขนาดหรือเนื้อที่			ตารางเมตร	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท/ตารางเมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางคำกอง เทศวิเชียร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

.....

(นายพีรวัส จันทร์ทิพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.ลาดหลุมแ

.....

(นางประไพศรี เชื้อชาติ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7 ว.

ประธานกรรมการ อนุมัติ

กรรมการ (นาย[illegible])

นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

กรรมการ

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง เดือน ตุลาคม 2559

ใช้ค่า Factor F ตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 346 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

สรุปผลการประมาณราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองพระอุดม หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองพระอุดม หมู่ที่ 11	9,432,000.00	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	**9,432,000.00**	
	ตัวอักษร	**(เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นางคำกอง เทศวิเชียร)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพีรวัส จันทร์ทิพย์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางประไพศรี เชื้อชาติ)

อนุมัติ

(นายอาคม วิเชียรฉาย)
นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ สายเลียบคลองพระอุดม

สถานที่ หมู่ที่ 11 ตำบลคูบางหลวง

อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


อนุมัติ

(นายอาวุธ วิเชียรฉาย)

นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

แบบป้ายโครงการ

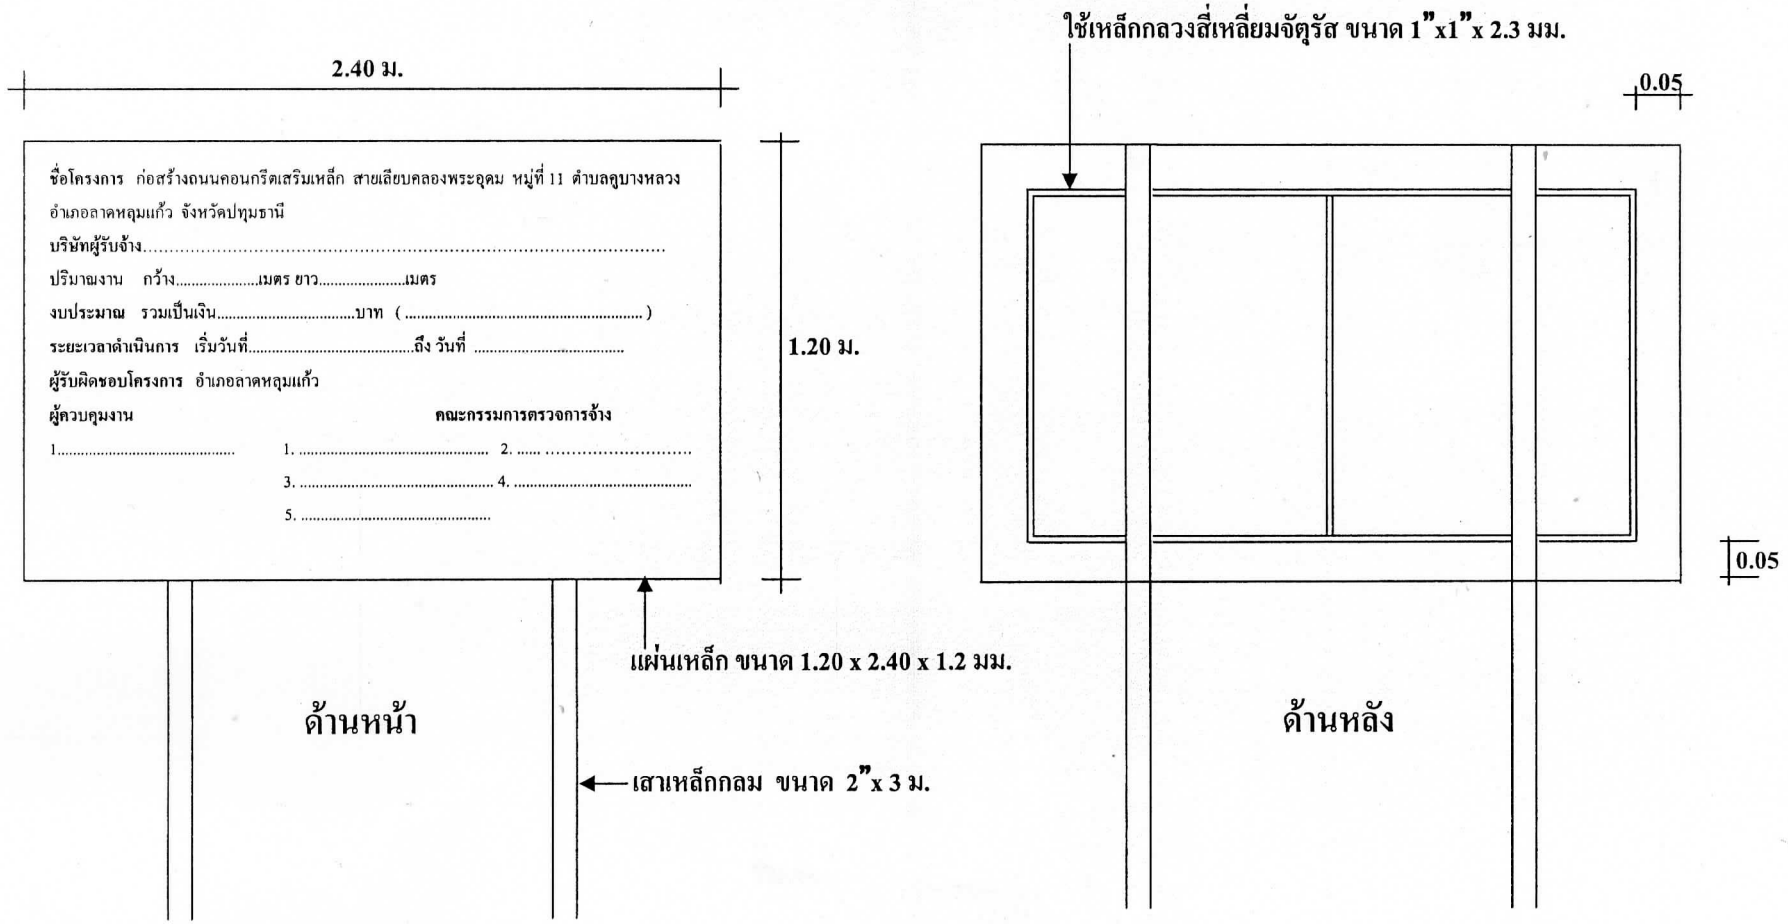

<u>หมายเหตุ</u> ให้ปรับขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม

พื้นป้ายน้ำเงินตัวหนังสือสีขาว

อนุมัติ

(นายชาวุธ วิเชียรฉาย)

นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการอำเภอลาดหลุมแก้ว
ที่ ..... /..... วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง ประมาณราคากลาง
เรียน นายอำเภอลาดหลุมแก้ว

ตามคำสั่งอำเภอลาดหลุมแก้ว เลขที่ ๓๔๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งรายชื่อตามท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองพระอุดม หมู่ที่ ๑๑ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๕๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังปรับไหล่ทาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางแล้วคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๙,๔๓๒,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางคำกอง เทศวิเชียร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพีรวัส จันทร์ทิพย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางประไพศรี เชื้อชาติ)